

TERRA AQUATRIA


- 1,5m und 4,5m Module
- Intigrierter Treiber
- Hohe Effizienz mit bis zu über 160 lm/W
- 1-10V und DALI kompatibel
- Einfache und schnelle Montage
- 50.000h (L80/B10)
- IP66 (Staub und Wasser geschützt)
- Diverse Lichtfarben und Abstrahlwinkel

terra 



5
JAHRE
GARANTIE


LEDs LIGHT UP
YOUR LIFE



Höchst beeindruckende Flexibilität gepaart mit dezenter Optik. Die TERRA AQUATRIA ist die Lösung für diverse Beleuchtungssituationen.

VIELSEITIGKEIT DIE BEEINDRUCKT

Das TERRA AQUATRIA LED Lichtband verbindet dezente Optik und Vielseitigkeit mit einer hohen Effizienz von über 150 Lumen pro Watt.

Die Vielseitigkeit der Leuchte zeigt sich allein schon durch die diversen Möglichkeiten ihrer Einsatzorte. Neben den Standardbereichen, wie, der Industrie, Lager & Logistik oder dem Einzelhandel eignet sich die Leuchte durch ihre herausragende Schutzart (IP66) auch für den Einsatz in Sport- und Schwimmhallen. Und mit der vorhandenen Splitterschutz-Prüfung, können selbst sensible Bereiche, wie die Lebensmittelproduktion oder Pharmaindustrie, abgedeckt werden. Die verschiedenen Ausführungen im Abstrahlwinkel machen die TERRA AQUATRIA hierbei flexibel einsetzbar.

Für die klassische Hallenbeleuchtung in Lager- und Produktionshallen bis zu einer Deckenhöhe von acht Metern eignet sich die symmetrische Lichtverteilung hervorragend.

Während die tiefstrahlende Variante in Hochregallagern von bis zum 15 Metern eingesetzt wird, um den Gang bis zum Boden homogen auszuleuchten.


Die doppelt asymmetrische Lichtverteilung dient hingegen zur optimalen Ausleuchtung von Regalen über Warengängen wie z.B. in Bau- und Supermärkten. Möchte man Gegenstände oder Werbewände gekonnt ins Licht setzten, so fällt die Wahl auf den asymmetrischen Abstrahlwinkel.

Die Montage geht schnell und einfach von der Hand. Vorhandene Abhängevorrichtungen können weiter verwendet werden und mittels eines starken Stecksystems lassen sich die 1.5 oder 4.5 Meter Module spielend leicht, werkzeuglos miteinander verbinden. So können auch große Hallen in kürzester Zeit mit dem Lichtband ausgestattet werden.


Das TERRA Aquatria LED Lichtband ist eine wahre Alternative zu den T8-Retrofit-Tubes, die zudem effizienter, sicherer und langlebiger ist. Eine Investition für die Zukunft.

TERRA AQUATRIA- LED LICHTBAND


LICHTVERTEILUNG

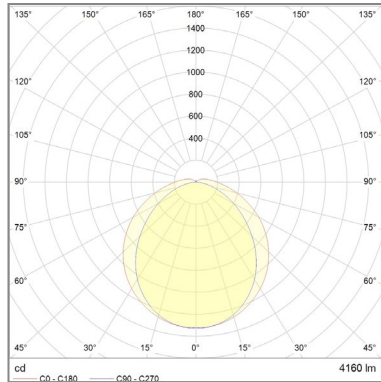


TERRA AQUATRIA symmetrisch

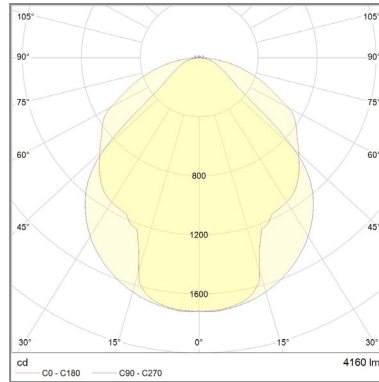

TERRA AQUATRIA tiefstrahlend

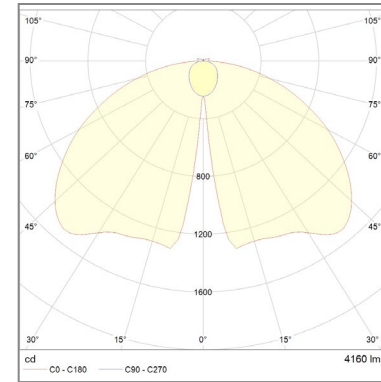

TERRA AQUATRIA dopp.asymmetrisch

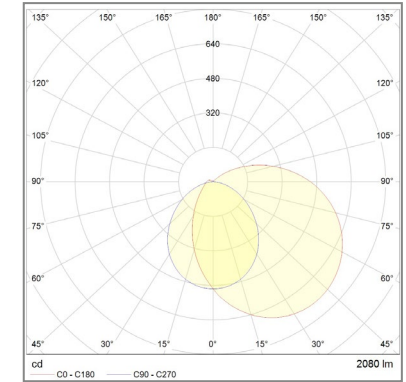

TERRA AQUATRIA asymmetrisch

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN								SCHUTZARTEN			WEITERE INFORMATIONEN				
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R _a)	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorderseite	Rückseite	Umgebungstemp.bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L80B10)	EEL	EAN-Code
LEDB0194	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 1.5	26	4.000	154	4000 ¹	>80	<23	2.5	Nein ²	symmetrisch ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	1524x60x40	50.000h	A++	
LEDB0196	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 1.5	26	4.000	154	4000 ¹	>80	<23	2.5	Nein ²	tiefstrahlend ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	1524x60x40	50.000h	A++	
LEDB0182	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 1.5	52	8.000	154	4000 ¹	>80	<26	2.5	Nein ²	symmetrisch ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	1524x60x40	50.000h	A++	
LEDB0184	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 1.5	52	8.000	154	4000 ¹	>80	<26	2.5	Nein ²	tiefstrahlend ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	1524x60x40	50.000h	A++	
LEDB0200	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 4.5	78	12.000	154	4000 ¹	>80	<23	2.5	Nein ²	symmetrisch ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	4468x60x40	50.000h	A++	
LEDB0202	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 4.5	78	12.000	154	4000 ¹	>80	<23	2.5	Nein ²	tiefstrahlend ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	4468x60x40	50.000h	A++	
LEDB0188	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 4.5	156	24.000	154	4000 ¹	>80	<26	2.5	Nein ²	symmetrisch ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	4468x60x40	50.000h	A++	
LEDB0190	TERRA AQUATRIA LED Lichtband 4.5	156	24.000	154	4000 ¹	>80	<26	2.5	Nein ²	tiefstrahlend ³	IP66, IK08		-40 bis +45°C	4468x60x40	50.000h	A++	

¹Optional auch in 5000K und 6000K erhältlich

²Optional auch mit DALI Dimmfunktion erhältlich

³Optional auch in asymmetrisch und doppelt asymmetrisch erhältlich