

TERRA FLOOTRiA LED Floodlight

NEU




Vorteile & Fakten

- Hohe Effizienz mit ≥ 100 lm/W
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Von -35°C bis $>50^{\circ}\text{C}$
- Schutzart: IP65
- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- $85 \times 135^{\circ}$ Abstrahlwinkel

5
JAHRE
GARANTIE

LEDs LIGHT UP
YOUR LIFE



► Nicht nur architektonisch stilvoll. Durch ihre hohe Schutzart ist die robuste und formschöne Flächenleuchte vielseitig einsetzbar.

TERRA FLOOTRiA ■

Flächenbeleuchtung der neusten Generation

Die TERRA FLOOTRiA ist die ideale Wahl, wenn es um robuste und effiziente Flächenbeleuchtung geht.

Ihre hohe Schutzart (IP65) macht sie vielseitig einsetzbar. Denn das formschöne Gehäuse wird aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigt und hält Witterungsverhältnissen zwischen -35°C und +50°C stand.

So können Außenbereiche wie Fassaden, Tankstellen oder Verladerampen durch das optische Linsensystem effizient und stilvoll in Szene gesetzt werden.

Sie können zwischen der 50 Watt Variante mit bis zu 5.300 Lumen und der 100 Watt Variante mit bis 10.600 Lumen wählen und somit die Stärke der Ausleuchtung selbst bestimmen.

Optional ist die Leuchte auch in diversen weiteren Wattagen, Lichtfarben und Abstrahlwinkeln erhältlich.


Die durchschnittliche Lebensdauer (L70) der TERRA FLOOTRiA beträgt 50.000 Stunden und BAB LIGHTING gewährt auf die Leuchte eine Garantie von 5 Jahren.




TERRA FLOOTRiA - LED Floodlight

STRABEN- & AUßENBELEUCHTUNG

Lichtverteilung

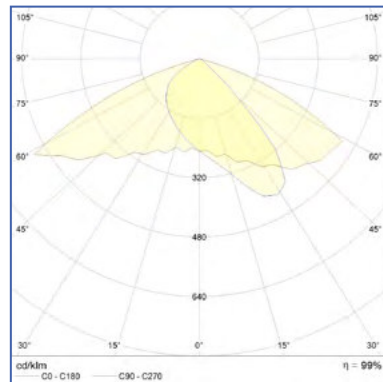

TERRA FLOOTRiA 50W

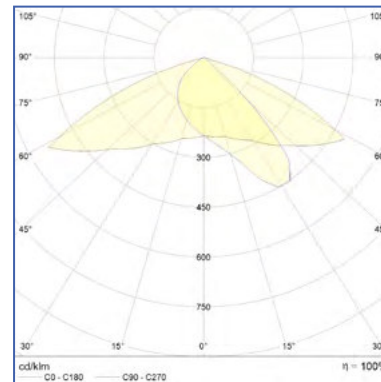

TERRA FLOOTRiA 100W

Technische Daten

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN									SCHUTZARTEN		WEITERE INFORMATIONEN			
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R _a)	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorder-/Rückseite	Umgebungs-temp.bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L70)	EEK	EAN-Code
LEDB0126	TERRA FLOOTiA	50W ¹	5300lm	>100	5000K ¹	>70	<30	<5	Nein	85x135 ¹	IP65, IK08	-35°C bis +50°C	313x203x66	50.000h	A+	4039407036097
LEDB0127	TERRA FLOOTiA	100W ¹	10600lm	>100	5000K ¹	>70	<30	<5	Nein	85x135 ¹	IP65, IK08	-35°C bis +50°C	376x247x68	50.000h	A+	4039407036103

¹ Optional auch in diversen weiteren Wattagen, Lichtfarben und Abstrahlwinkeln erhältlich

TERRA FLOOTRiA

Artikelnummer	LEDB0126 LEDB0127	Farbtemperatur /CCT	5000K
EAN-Code	4039407036097 4039407036103	UGR	<30
Abmessung	313x203x66 376x247x68	Flicker Test	
Produktgewicht	3,1 kg 6,5 kg	Abstrahlwinkel in Grad	85x135°
Produktfarbe	Grau (RAL 7047)	Nennumgebungstemperatur	25°C
Material	Aluminiumdruckguss	Einsatzort	Außenbereich
UL94 V0		Schutzklasse	Klasse I
Glühdrahttest	nicht erforderlich	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	IP65
Rahmen	-	Schlagfestigkeit	IK08
Mastaufnahme	-	Umgebungstemperaturbereich	-35°C bis +50°C
DA / DH / DM	-	Sicherheitsnormen	62471:2008
Lumen	5300lm 10600lm	Zertifikate	CE, RoHs
Leistungsaufnahme	50 W 100 W	Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Lumen pro Watt	>100	LM80	L70
Eingangsspannung	220-240V	Herkunftsort	China
Netz-Frequenz	50/60Hz	Treiberhersteller	Meanwell
Strom	0,227A 0,455A	LED Typ	Samsung 351B/3535
Stromart	AC	Effizienzklasse	A+
Dimmbar	Nein	Garantie	5 Jahre
Schaltzyklen		Zubehör	
Farbkonsistenz	SDCM <5	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 70 Ra		

Überreicht durch:



c/o BAB LIGHTING • Zeißstraße 10 • 32584 Löhne • Tel. 05732 68559-80 • Fax 05732 68559-90 • www.bab-lighting.de • info@bab-lighting.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen.