

TERRA MAGTRiA

LED Anbauleuchte



Vorteile & Fakten

- Robustes Metallgehäuse
- Äußerst montagefreundlich
- Sehr langlebig
- Hochwertige Komponenten



Umrüsten war noch nie so einfach. Rückseite anschrauben, Schnellverbinder anschließen und das magnetische Gehäuse aufsetzen. Fertig.

TERRA MAGTRiA

Schlicht & einfach: anziehend!

Die TERRA MAGTRiA LED Anbauleuchte bietet sich dort überall an, wo Leuchten direkt auf feste Untergründe montiert werden müssen.

Neben der Verwendung hochwertiger Komponenten, ist die TERRA MAGTRiA auf schnelle und äußerst einfache Montage ausgerichtet. Ist die Rückseite erst an der Decke befestigt und die Anschlussleitung per Schnellverbinder-Steckplatz elektrisch angeschlossen, wird das Gehäuse einfach und schnell magnetisch fixiert.


Wer es lieber quadratisch mag oder einfach spezielle Ansprüche in der räumlichen Ausleuchtung umsetzen möchte, ist mit der quadratischen TERRA MAGTRiA Square in die Lage versetzt, jederzeit harmonische Lichtakzente setzen zu können.

Selbstverständlich lassen sich die unterschiedlichen Bauformen auch ansprechend und sehr stilecht in Ihren Projekten kombinieren.

Wir gewähren auf die TERRA MAGTRiA Serie eine Garantie von 5 Jahren.



Lichtverteilung

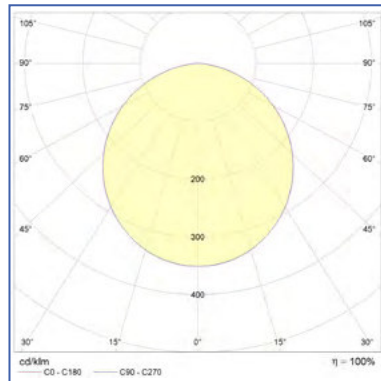

TERRA MAGTRIA 3400

Technische Daten

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN									SCHUTZARTEN			WEITERE INFORMATIONEN			
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R _a)	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorderseite	Rückseite	Umgebungstemp. bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L80)	EEK	EAN-Code
LEDB0023	TERRA MAGTRIA 3400	36W	3400lm	94	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	220 x 1230 x 40	50.000h	A+	4039407026913
LEDB0032	TERRA MAGTRIA 3600	35W	3600lm	103	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	220 x 1440 x 40	50.000h	A+	4039407028054
LEDB0033	TERRA MAGTRIA 5000	56W	5000lm	89	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	220 x 1230 x 40	50.000h	A+	4039407028061
LEDB0031	TERRA MAGTRIA 5100	53W	5100lm	96	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	220 x 1440 x 40	50.000h	A+	4039407028047

TERRA MAGTRIA

Artikelnummer	LEDB0023 LEDB0031 LEDB0032 LEDB0033	Farbtemperatur /CCT	4000K
EAN-Code	4039407026913 4039407028047 4039407028054 4039407028061	UGR	19
Abmessung	220x1230x40mm / 220x1440x40mm	Flicker Test	
Produktgewicht	3,7 kg 4,5 kg	Abstrahlwinkel in Grad	120°
Produktfarbe	Weiss RAL 9003	Nennumgebungstemperatur	25°C
Material	Metall	Einsatzort	Innenbereich
UL94 V0		Schutzklasse	Klasse I
Glühdrahttest	650 °	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	Front: IP40 Back: IP20
Rahmen	Ja	Schlagfestigkeit	IK07
Mastaufnahme	-	Umgebungstemperaturbereich	-20° C bis +45° C
DA / DH / DM	-	Sicherheitsnormen	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, EN 62031:2008, EN62471:2008, EN 55015:2006 EN 61000-3-2:2006, EN61547:2009
Lumen	3400lm 3600lm 5000lm 5100lm	Zertifikate	CE-IVD / ATC, RoHS
Leistungsaufnahme	35W 36W 53W 56W	Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Lumen pro Watt	97 100 94 91	LM80	L80
Eingangsspannung	230 V	Herkunftsort	Europa
Netz-Frequenz	50Hz	Treiberhersteller	Osram
Strom	-	LED Typ	SMD
Stromart	AC/DC	Effizienzklasse	A+
Dimmbar	optional	Garantie	5 Jahre
Schaltzyklen		Zubehör	
Farbkonsistenz	3,5 SDCM	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80 Ra		

Überreicht durch:



c/o BAB LIGHTING • Zeißstraße 10 • 32584 Löhne • Tel. 05732 68559-80 • Fax 05732 68559-90 • www.bab-lighting.de • info@bab-lighting.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen.