

# TERRA MAGTRiA Square

LED Anbauleuchte



## Vorteile & Fakten

- Robustes Metallgehäuse
- Äußerst montagefreundlich
- Sehr langlebig
- Hochwertige Komponenten



Umrüsten war noch nie so einfach. Rückseite anschrauben, Schnellverbinder anschließen und das magnetische Gehäuse aufsetzen. Fertig.

# TERRA MAGTRiA

Schlicht & einfach: anziehend!

Die TERRA MAGTRiA LED Anbauleuchte bietet sich dort überall an, wo Leuchten direkt auf feste Untergründe montiert werden müssen.

Neben der Verwendung hochwertiger Komponenten, ist die TERRA MAGTRiA auf schnelle und äußerst einfache Montage ausgerichtet. Ist die Rückseite erst an der Decke befestigt und die Anschlussleitung per Schnellverbinder-Steckplatz elektrisch angeschlossen, wird das Gehäuse einfach und schnell magnetisch fixiert.


Wer es lieber quadratisch mag oder einfach spezielle Ansprüche in der räumlichen Ausleuchtung umsetzen möchte, ist mit der quadratischen TERRA MAGTRiA Square in die Lage versetzt, jederzeit harmonische Lichtakzente setzen zu können.

Selbstverständlich lassen sich die unterschiedlichen Bauformen auch ansprechend und sehr stilecht in Ihren Projekten kombinieren.

Wir gewähren auf die TERRA MAGTRiA Serie eine Garantie von 5 Jahren.



## Lichtverteilung

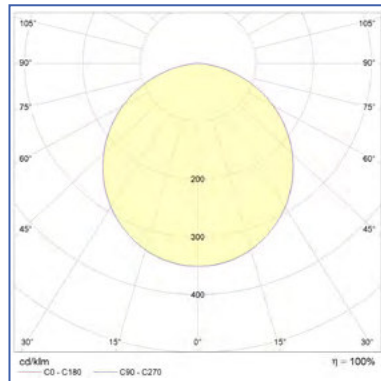

TERRA MAGTRiA 3400

## Technische Daten

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN									SCHUTZARTEN			WEITERE INFORMATIONEN			
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R <sub>a</sub> )	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorderseite	Rückseite	Umgebungs-temp. bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L80)	EEK	EAN-Code
LEDB0024	TERRA MAGTRiA 3400 Square	36 W	3400lm	94	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	650 x 650 x 40	50.000h	A+	4039407026920
LEDB0034	TERRA MAGTRiA 5000 Square	56 W	5000lm	89	4000 K	>80	19	3.5	optional	120°	IP40, IK07	IP20	-20°C bis +45°	650 x 650 x 40	50.000h	A+	4039407028078

## TERRA MAGTRIA SQUARE

Artikelnummer	LEDB0024   LEDB0034	Farbtemperatur /CCT	4000K
EAN-Code	4039407026920   4039407028078	UGR	19
Abmessung	650x650x40	Flicker Test	
Produktgewicht	4,5 kg	Abstrahlwinkel in Grad	120°
Produktfarbe	Weiss RAL 9003	Nennumgebungstemperatur	
Material	Metallblech	Einsatzort	Innenbereich
UL94 V0		Schutzklasse	Klasse I
Glühdrahttest	650 °	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	Front: IP40 Back: IP20
Rahmen	Ja	Schlagfestigkeit	IK07
Mastaufnahme	-	Umgebungstemperaturbereich	-20° C bis +45° C
DA / DH / DM	-	Sicherheitsnormen	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989, EN 62031:2008, EN62471:2008, EN 55015:2006 EN 61000-3-2:2006, EN61547:2009
Lumen	3400lm   5000lm	Zertifikate	CE-IVD / ATC, RoHS
Leistungsaufnahme	36W   56W	Erwartete Lebensdauer	50.000 Stunden
Lumen pro Watt	94   89	LM80	L80
Eingangsspannung	230 V	Herkunftsort	Europa
Netz-Frequenz	50Hz	Treiberhersteller	Osram
Strom	-	LED Typ	SMD
Stromart	AC / DC	Effizienzklasse	A+
Dimmbar	Optional	Garantie	5 Jahre
Schaltzyklen		Zubehör	
Farbkonsistenz	3,5 SDCM	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80 Ra		

Überreicht durch:



c/o BAB LIGHTING • Zeißstraße 10 • 32584 Löhne • Tel. 05732 68559-80 • Fax 05732 68559-90 • [www.bab-lighting.de](http://www.bab-lighting.de) • [info@bab-lighting.de](mailto:info@bab-lighting.de)

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen.