


TERRA PANTRiA Flat

LED Panel

NEU

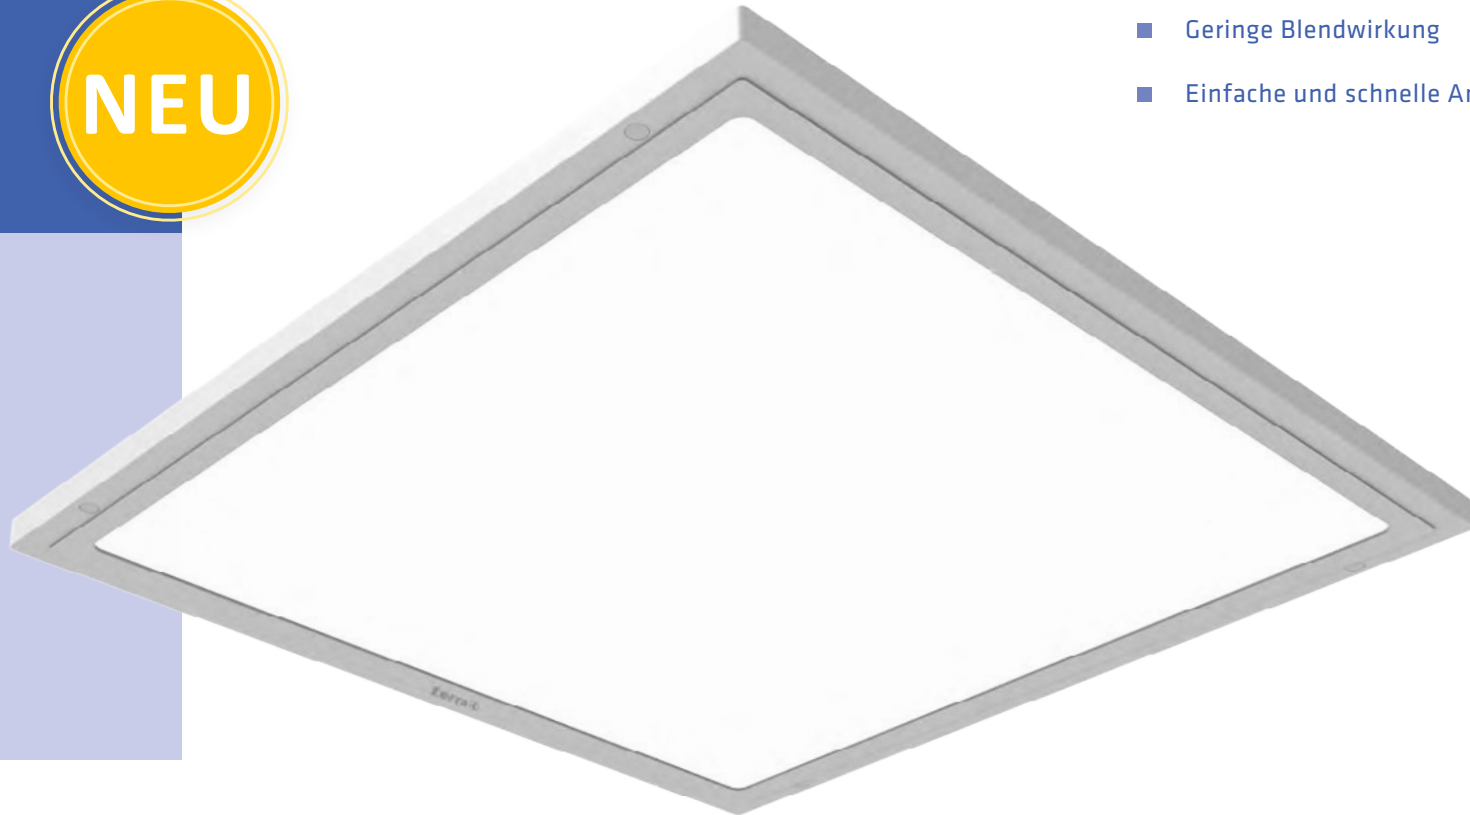

Vorteile & Fakten

- Extrem flach mit nur 23.5 mm
- Integrierter Treiber
- Hohe Effizienz mit über 100 lm/W
- Geringe Blendwirkung
- Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit

5
JAHRE
GARANTIE

LEDs LIGHT UP
YOUR LIFE



Setzen Sie neue Akzente in puncto Lichtqualität.
Mit unserem Topseller bringen Sie schnell und einfach
stilvolles Design in Ihre Räumlichkeiten.

TERRA PANTRiA FLAT

Zeit für eine schlanke Linie

Flach, effizient und homogen ausgeleuchtet – Das TERRA PANTRiA Flat - LED Panel ist die stilvolle Lösung für zeitgemäße Büroumgebungen.

Mit nur 23.5 mm (inkl. Treiber) besticht das Panel durch sein schlankes Design und eignet sich dadurch optimal für Rasterdecken auch mit nur wenig Spielraum.

Bei einem Lichtstrom von mehr als 3.600 Lumen und nur 36 Watt Leistungsaufnahme überzeugt die TERRA PANTRiA zudem durch ihre hohe Effizienz von mehr als 100 Lumen pro Watt.

Stark entblendet bietet sie mit einem UGR-Wert von < 19 in allen Einsatzbereichen mit Bildschirmarbeitsplätzen wie Büros, Praxen oder Schulen, optimale Lichtverhältnisse.

Das Frontgehäuse ist aus Kunststoff (PMMA) gefertigt und in schlichtem Weiß (RAL9003) gehalten.


Auf der Rückseite befindet sich ein Schnellverbinder-Steckplatz mit schraubloser Netzanschlussklammer, Durchgangsverdrahtung, Zugentlastung und Berührungsschutz.

Hierdurch kann der elektrische Anschluss sehr schnell, einfach und sicher vorgenommen werden.

Wir gewähren auf die TERRA PANTRiA Flat eine Garantie von 5 Jahren.



Lichtverteilung

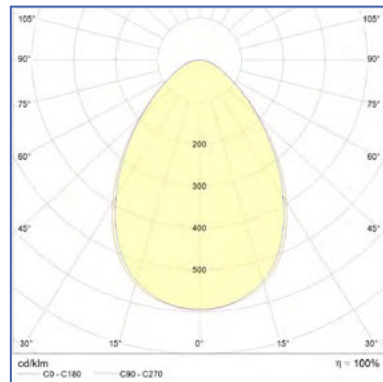

TERRA PANTRiA 3700 Flat

Technische Daten

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN									SCHUTZARTEN			WEITERE INFORMATIONEN			
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R _a)	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorderseite	Rückseite	Umgebungs-temp.bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L80)	EEK	EAN-Code
LEDB0039	TERRA PANTRiA 3700 Flat	36W	3620lm	>100	4000K ¹	>80	<19	4.5	Nein	120°	IP20, IK08	IP20	-10°C bis 40°C	620x620x23,5	50.000h	A+	4039407035427

¹Optional auch in 3000K erhältlich

TERRA PANTRiA 3700 Flat

Artikelnummer	LEDB0039	UGR	<19
EAN-Code	4039407035427	Flicker Test	< 7.9%
Abmessung	620x620x23.5mm (optional 596x596x23.5mm)	Abstrahlwinkel in Grad	120°
Produktgewicht	3.93 kg	Nennumgebungstemperatur	25°C
Produktfarbe	Weiß (RAL9003)	Einsatzort	Innenbereich
Material	PMMA (Acryl)	Schutzklasse	Klasse I
UL94 V0	Ja	Schutz gegen Feuchtigkeit/Fremdkörper	IP20
Glühdrahttest	650 °	Schlagfestigkeit	IK08
Rahmen	-	Umgebungstemperaturbereich	-10°C - 40°C
Mastaufnahme	-	Sicherheitsnormen	EN 60598-2-2: 2012 / EN 60598-1: 2008+A11:2009
DA / DH / DM	-	EMC Normen	EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009 / EN 61547:2009 / EN 61000-3-2:2014/ EN 61000-3-3:2013
Lumen	3620 lm	Zertifikate	RoHs, CE
Leistungsaufnahme	36 W	Erwartete Lebensdauer	50.000h
Lumen pro Watt	>100	LM80	L70
Eingangsspannung	220-240V	Herkunftsort	Korea
Netz-Frequenz	50/60Hz	Treiberhersteller	LG Innotec
Strom	0.19 A	LED Typ	5630 LG LED
Stromart	AC	Effizienzklasse	A+
Dimmbar	Nein	Garantie	5 Jahre
Schaltzyklen		Zübehör	-
Farbkonsistenz	4.5 SDCM	VPE	1
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80 Ra		
Farbtemperatur /CCT	4000K (optional 3000K)		

Überreicht durch:



c/o BAB LIGHTING • Zeißstraße 10 • 32584 Löhne • Tel. 05732 68559-80 • Fax 05732 68559-90 • www.bab-lighting.de • info@bab-lighting.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen.