

TERRA SAViTRiA

Lichtschiene- system



Vorteile & Fakten

- Hohe Effizienz mit bis zu 135 lm/W
- Flexibilität durch modulare Bauweise
- Jederzeit erweiterbar
- Variable Montagemöglichkeiten
- Intelligente Lichtsteuerungen möglich
- Auch mit T5 Lichteinsatz bestückbar



TERRA SAViTRiA

Unzählige Möglichkeiten = eine Lösung!

Das TERRA SAViTRiA Lichtschienensystem lässt sich in den unterschiedlichsten Umgebungen- mit vielseitigen Ansprüchen einsetzen.

Es ist jederzeit möglich das Lichtschienensystem zu erweitern, schaltungstechnisch zu verändern oder einzelne Komponenten gegen andere Module zu tauschen.

Das TERRA SAViTRiA System kann entweder direkt an die Raumdecke montiert- oder auch per Drahtseil bzw. Kette abgehängt werden.

Die Schaltung wird mittels einer einfachen - wie effektiven Kodierung der Phasen vorgenommen. Die Trägerschiene der TERRA SAViTRiA ist das wesentliche Bindeglied für die Aufnahme der verschiedenen

Module. Sie besteht aus Stahlblech und ist in der Farbe „Weiß“ (RAL 9003) gehalten. Die Farbe lässt sich bei Bedarf auch individuell anpassen.

Die TERRA SAViTRiA LED Module setzen hohe Maßstäbe mit ihren bis zu 135 Lumen pro Watt (lm/W). Sie haben nahezu die freie Wahl im Bereich Lichtverteilung, Farbtemperatur und Lichtvolumen. Je nachdem was Sie für Ihre individuelle Anforderung benötigen.


Es lassen sich auch smarte- bzw. intelligente Steuerungen wie etwa DALI™ auf Wunsch integrieren und umsetzen. Zudem können Bewegungsmelder bzw. Sensoren (PIR Melder) und unterschiedliche Strahler und Spots als Module montiert werden.




Das flexible, modulare LED-Lichtschienensystem, das Ihren Ideen und Wünschen gerecht wird. Auch bei Veränderungen lässt sich das System jederzeit individuell und flexibel anpassen.




Lichtverteilung

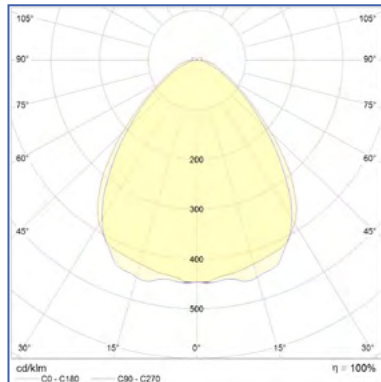

TERRA SAVITriA medium-wide (120°)

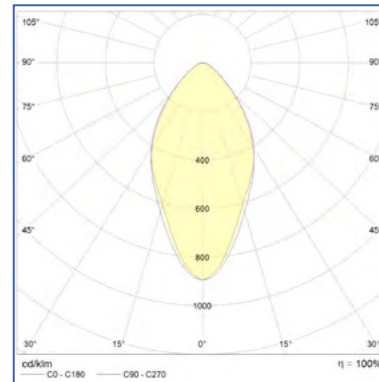

TERRA SAVITriA deep ref (90°)

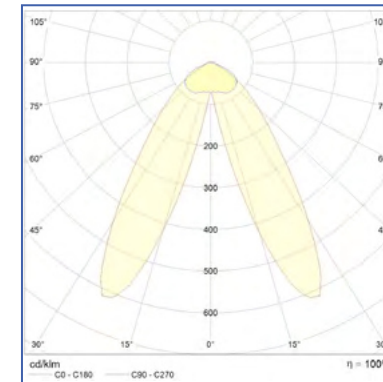

TERRA SAVITriA doppel asymmetrisch

Technische Daten

ARTIKELINFORMATIONEN		LICHTTECHNISCHE DATEN									SCHUTZARTEN			WEITERE INFORMATIONEN			
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (lm/W)	Lichtfarbe (Kelvin)	CRI (R _a)	UGR	SDCM	Dimmfunktion	Abstrahlwinkel	Vorderseite	Rückseite	Umgebungstemp.bereich	Abmessung (mm)	Lebensdauer (L80B10)	EEL	EAN-Code
LEDB0106	TERRA SAVITriA LED Smartline	40	5400	135	4000K	80	<21	3	optional	120°	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A++	4039407031948
LEDB0107	TERRA SAVITriA LED Smartline	68	8100	119	4000K	80	<21	3	optional	120°	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A+	4039407031955
LEDB0114	TERRA SAVITriA LED Smartline	40	5500	138	4000K	80	<21	3	optional	90°	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A++	4039407035564
LEDB0115	TERRA SAVITriA LED Smartline	68	8200	121	4000K	80	<21	3	optional	90°	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A+	4039407035571
LEDB0116	TERRA SAVITriA LED Smartline	40	5600	140	4000K	80	<21	3	optional	dp. asym.	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A++	4039407035588
LEDB0117	TERRA SAVITriA LED Smartline	68	8300	122	4000K	80	<21	3	optional	dp. asym.	IP40, IK06	IP20	-20 bis +35° C	1482x63x69	50.000h	A+	4039407035595


Lichteinsatz für T5 1500mm

einflammig



LEDB0065	Geräteträger 1x28W
LEDB0066	Geräteträger 1x35W
LEDB0075	Geräteträger 1x35W, mit IP65
LEDB0067	Geräteträger 1x49W
LEDB0076	Geräteträger 1x49W, mit IP65
LEDB0068	Geräteträger 1x54W
LEDB0069	Geräteträger 1x80W

zweiflammig



LEDB0070	Geräteträger 2x28W
LEDB0071	Geräteträger 2x35W
LEDB0077	Geräteträger 2x35, mit IP65
LEDB0072	Geräteträger 2x49W
LEDB0078	Geräteträger 2x49W, mit IP65
LEDB0073	Geräteträger 2x54W
LEDB0074	Geräteträger 2x80W

Tragschienen

Standard



LEDB0053	Tragschiene 1-längig/ 1500mm Durchgangsverdrahtung, 5x1,5mm ²
LEDB0079	Tragschiene 1-längig/ 1500mm Durchgangsverdrahtung, 5x2,5mm ²
LEDB0052	Tragschiene 2-längig/ 3000mm Durchgangsverdrahtung, 5x1,5mm ²
LEDB0080	Tragschiene 2-längig/ 3000mm Durchgangsverdrahtung, 5x2,5mm ²
LEDB0051	Tragschiene 3-längig/ 4500mm Durchgangsverdrahtung, 5x1,5mm ²
LEDB0081	Tragschiene 3-längig/ 4500mm Durchgangsverdrahtung, 5x2,5mm ²

DALI-Dimmbar



LEDB0100	Tragschiene 1-längig/ 1500mm Durchgangsverdrahtung, 7x1,5mm ²
LEDB0101	Tragschiene 1-längig/ 1500mm Durchgangsverdrahtung, 7x2,5mm ²
LEDB0096	Tragschiene 2-längig/ 3000mm Durchgangsverdrahtung, 7x1,5mm ²
LEDB0098	Tragschiene 2-längig/ 3000mm Durchgangsverdrahtung, 7x2,5mm ²
LEDB0097	Tragschiene 3-längig/ 4500mm Durchgangsverdrahtung, 7x1,5mm ²
LEDB0099	Tragschiene 3-längig/ 4500mm Durchgangsverdrahtung, 7x2,5mm ²

Zubehör

Aufhängungen



LEDB0082 Seilaufhängung A 1,5m

LEDB0083 Seilaufhängung B 2,0m

LEDB0084 Seilaufhängung C 4,0m



LEDB0057 Kettenaufhängung



LEDB0102 Kette 1,5m



LEDB0091 Deckenaufhängung



LEDB0092 T-Schiene A 15mm

LEDB0093 T-Schiene B 24mm


Sonstiges



LEDB0056 Endkappe mit TERRA Logo



LEDB0054 Tragschienenverbinder



LEDB0090 Blindabdeckung 1-längig/ 1500mm
Kunststoff, weiß (RAL9003)

LEDB0055 Blindabdeckung 1-längig/ 1500mm
Metall, weiß (RAL9003)



LEDB0095 Aluminium T5-Lichtband Reflektor
deep, 1500mm

LEDB0094 Aluminium T5-Lichtband Reflektor
medium-wide, 1500mm

Überreicht durch:



c/o BAB LIGHTING • Zeißstraße 10 • 32584 Löhne • Tel. 05732 68559-80 • Fax 05732 68559-90 • www.bab-lighting.de • info@bab-lighting.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen.